



 Loaders





# 807.01 | 808.01

Sistema motorizado para la carga de una s ngula pieza directamente sobre la torreta de los extendedores IMA a este conectados. Disponible en dos configuraciones y predispuesto a hacerse traslante.

*Motorized system for loading of single roll directly on IMA spreader turret. Available in two versions and adapted to become translating.*



**IMA 807.01**

**807.01** s lida estructura pintada al horno, fijada en cabeza a la mesa de extendido con sistema motorizado de movimentaci n vertical, controlado por el operador por medio de panel de comando. La pieza es elevada del suelo sobre un especial soporte a cuna hasta la torreta del extendedor IMA a el conectado.

**IMA 808.01**

**807.01** *solid metallic structure oven varnished, fixed to edge of the spreading table with motorized system for vertical movement, controlled by the operator through proper control panel. The roll is lifted on proper cradle support from the ground to the turret of IMA spreader.*

**808.01** Tiene caracteristicas id nticas al modelo **807.01**, pero esta versi n est  dotada de plano de carga inferior a conveyor para la carga de mas piezas contempor neamente y de panel de control con touch screen para la movimentaci n manual y autom tica del sistema.

**808.01** *it has same features as the model 807.01, but this version is equipped with a lower conveyor platform for self-feeding of different pieces at once and with touch screen control panel for manual and automatic handling of the system.*

## Especificaciones t cnicas

versi�n <i>version</i>	capacidad <i>capacity</i>	di�metro pieza <i>roll diameter</i>	anchura �til tejido <i>available fabric width</i>	conexiones <i>power supply</i>
<b>807.01</b>	max 200 Kg	max 50 cm	180/220/340	220-380/3 +N 50 Hz
<b>808.01</b>				

Sobre todos los modelos, bajo pedido, se pueden tener configuraciones especiales.

*On request special configurations can be available on all models.*



# 80800

La eficiencia en la movimentación de las piezas

Efficiency in Loading and Roll Handling System

Carrusel para el cambio pieza automático en extendedores a cuna y disponible en tres versiones con o sin planos posteriores de precarga y descarga piezas.

IMA carousel for fully automatic roll change on IMA cradle spreaders, available in three versions, with or without preloading and unloading rolls platforms.



IMA 808.00

IMA 808.00 - back-



IMA 808.00 - control panel -

Touch Screen con gráfica dedicada para la gestión completa y simplificada de todas las funcionalidades.

Dedicated touch screen panel for the complete and simplified management of all features.

La versión **808.00**, a cuna simple, efectúa el cambio pieza en pocos segundos, optimizando eficiencia y productividad de la línea de extendido y reduciendo el espacio necesario en sala corte.

Version **808.00**, single roll carousel, takes few seconds to change the roll, maximizing efficiency and productivity of the spreading line, by reducing space usage in the Cutting Room.

## specifiche tecniche / Technical details

versión version	capacidad capacity	diámetro pieza roll diameter	anchura útil tejido available fabric width	conexiones power supply
808.00				
808.10	200 kg	50 mm	180/200/220 cm	220-380/3 +N 50 Hz
808.11				

Sobre todos los modelos, bajo pedido, se pueden tener configuraciones especiales.

On request special configurations can be available on all models.



# 808<sub>10</sub>

La eficiencia en la movimentación de las piezas

Efficiency in Loading and Roll Handling System

La versión 808.10 monta sistema de autoalimentación, patente IMA, a doble plano para carga y descarga con secuencia hasta 8 piezas.


*808.10 version is equipped with self-feeding system, IMA patented, with double platforms for loading and unloading with sequence up to 8 rolls*



plano superior fijas de madera para escape piezas  
*fixed wooden upper platform for roll unloading*



plano inferior a conveyor para carga piezas.  
*conveyor lower platform for roll loading*

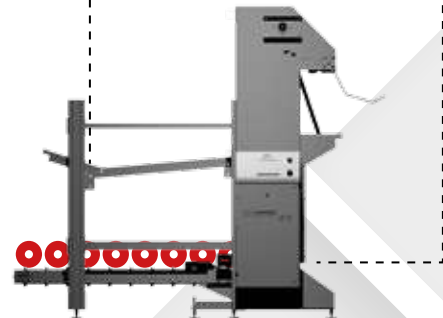

IMA 808.10



El plano inferior de precarga de las piezas que, dispuestas ya en secuencia de extendido serán cargadas automáticamente en la máquina y extendidas, tiene una capacidad hasta de 8 piezas contemporáneamente en función de su diámetro. El plano de precarga puede ser entregado, como opcional, incluso a conveyor, y largo 2 m con avanzamiento automático para la retirada de los rollos de tejido.

Disponible como opcional también el doble plano de carga que, a igualdad de volumen de la máquina, aumenta el número de las piezas almacenadas, incrementando la autonomía de la línea de extendido.

El plano superior es fijo con inclinación para acoger las piezas en salida del extendedor.

*The lower platform is used as preloading area for the rolls which are automatically loaded in their spreading sequence on the machine. The capacity of preloading platform varies according to roll diameter, in anycase the system can receive up to 6/8 rolls at once. As optional preloading platform can be supplied conveyORIZED and 2 mt long for cloth rolls automatic feeding.*

*it's also available, as optional, the double loading platform which allows, at same space conditions, the storage of a bigger quantity of cloth rolls, granting an higher independence of the spreading line (in this case max roll diameter is 20 cm).*

*The upper platform is fixed, but inclined to feed the rolls coming out from the spreader.*



# IMA 808.11

La eficiencia en la movimentación de las piezas

Efficiency in Loading and Roll Handling System

La versión 808.11 monta un sistema de autoalimentación, patente IMA, a doble plano a conveyor para la carga y la descarga con secuencia hasta de 8 piezas.

Version **808.11** is equipped with self-feeding system, IMA patented, with double conveyor platforms for loading and unloading with sequence up to 8 rolls.




IMA 808.11

plano superior a conveyor para descarga piezas  
*conveyor upper platform for roll unloading*



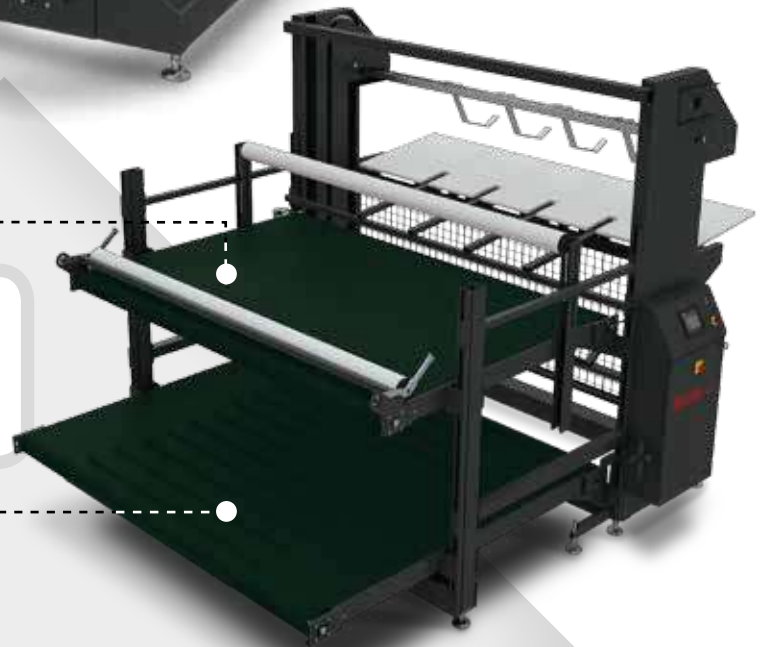


**2** CONVEYOR


plano inferior a conveyor para carga piezas.  
*conveyor lower platform for roll loading*



La versión 808.11 se entrega con ambos planos a conveyor. El plano inferior, largo 2 m, permite aumentar el número de piezas almacenadas. El plano superior descarga y enrolla en automático las piezas en salida del extendedor.

In 808.11 version both platforms are conveyORIZED. The lower one is 2 mt long and allows the storage of a bigger number of rolls. The upper platform uploads and automatically rewinds the rolls coming out from the spreader.

-  Loaders
-  Spreaders
-  Tables
-  Automatic Cutting Machines
-  Software

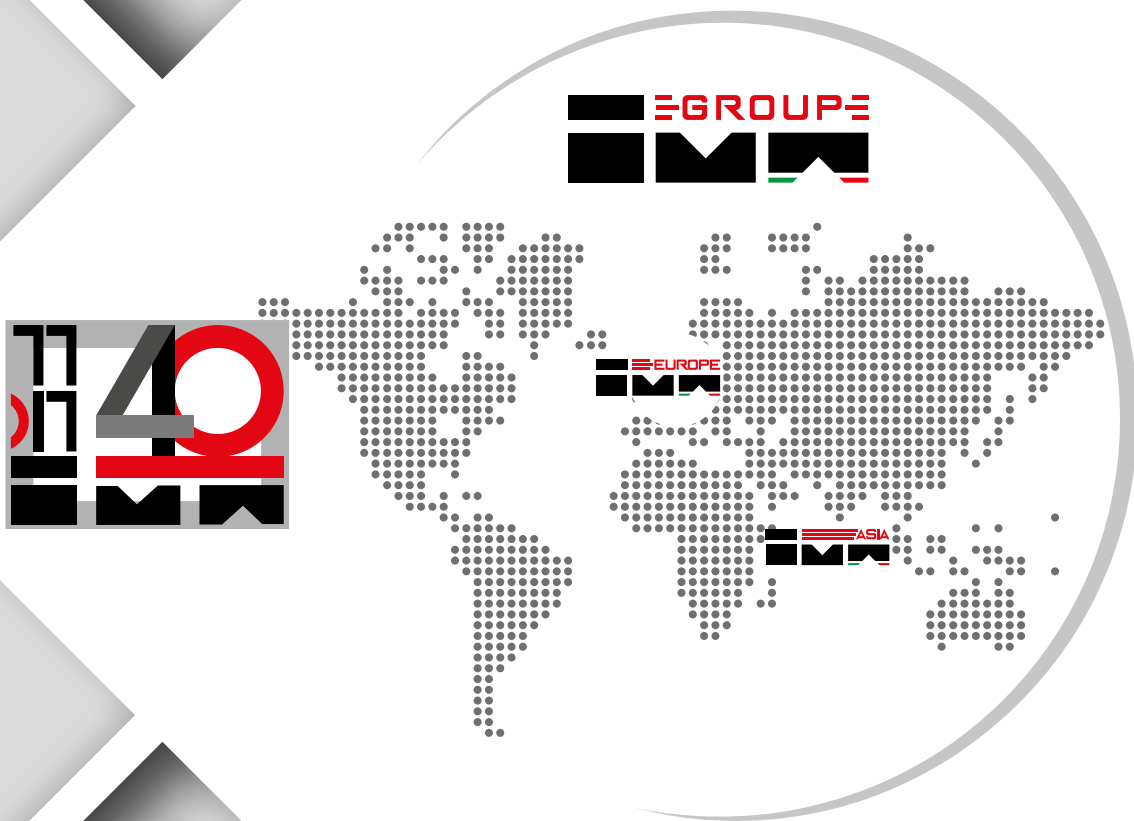

IMA s.p.a. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive e funzionali.  
 IMA s.p.a. has the right to modify its product at any time.

GPH:  toszanetti.it



**IMA Spa**

Via Piantada 9/A - 25036 Palazzolo sull'Oglio - Brescia [Italy]

[www.imaitaly.biz](http://www.imaitaly.biz) - [info@imaitaly.biz](mailto:info@imaitaly.biz)

phone. +39 030 6485 011 - fax: +39 030 6485 099

